


Instrukcja do lampy PLAZA

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przy pomocy wąskiego wkrętaka odbezpieczyć listwę montażową i wyjąć ją z oprawy.
2. Listwę montażową zamocować na powierzchni montażu.
3. Przewód elektryczny doprowadzić od tyłu oprawy i podłączyć do złącza elektrycznego pod obudową. Upewnić się, że obudowa złącza elektrycznego została szczelnie zamknięta.
4. Połączoną elektrycznie oprawę zatrzasknąć na listwie montażowej.

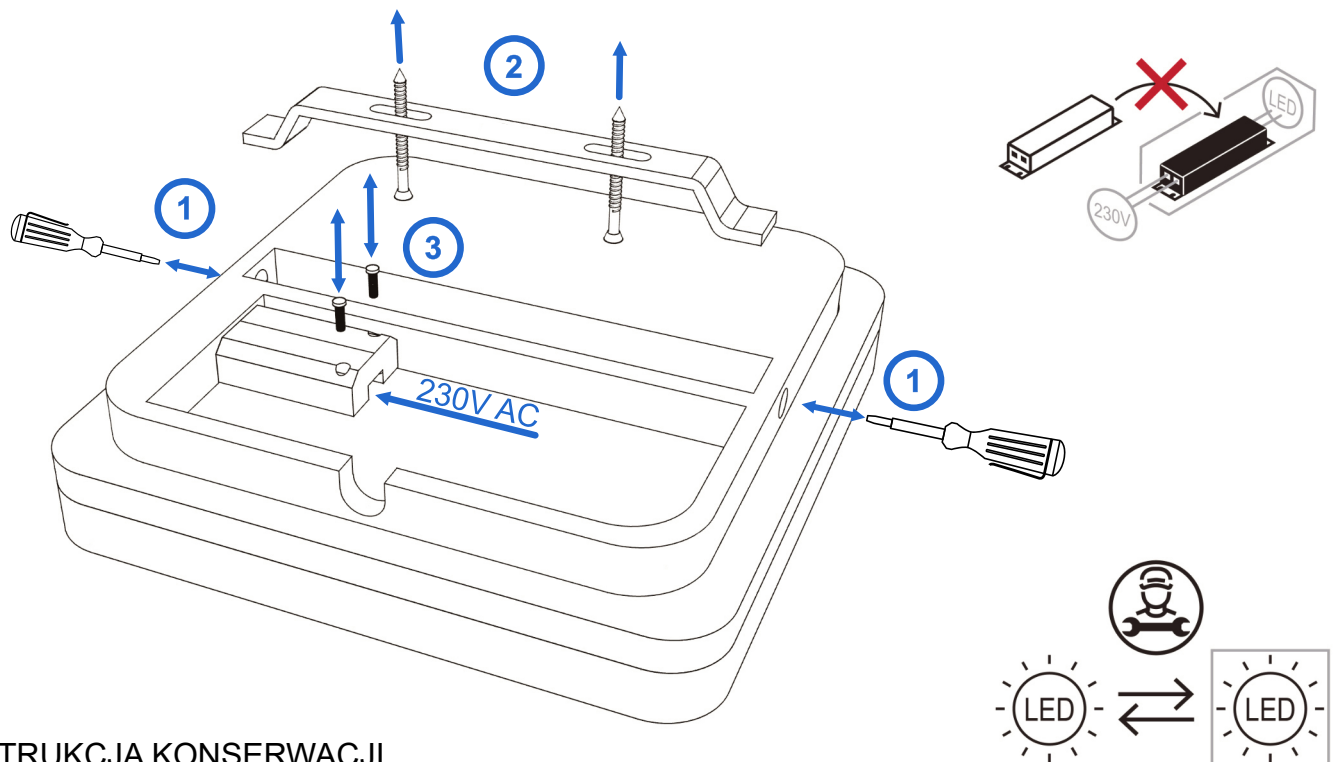

INSTRUKCJA KONSERWACJI

- Wyłączyć napięcie zasilające oprawę.
- Podstawę lampy oraz klosz wyczyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką.

UWAGA - lampy nie zanurzać w wodzie, zalanie oprawy LED grozi porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem elektroniki.

Włączyć napięcie zasilające oprawę.

UWAGA :

Ten produkt zawiera wymienne źródło światła o klasie efektywności energetycznej B

Produkt zawiera źródło światła P1 PL18/230K401/ P1PL24/230K401. Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej może być wymieniane wyłącznie przez producenta lub wykwalifikowaną osobę.

Nigdy nie należy dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek, a w przypadku wątpliwości skontaktować się z działem technicznym firmy Leding.eu sp. z o.o. tel +48 52 522 22 38

Instrukcja obsługi lampy dwustrumieniowej PLAZA

WERSJE


PL PLO4/18/28K402

PL PLO4/18/28K402R (z ramką)

PL PLO4/24/33K402

Kwadratowy plafon jako lampa ze stałym oświetleniem po zmierzchu.

Działanie: czujnik zmierzchu uruchamia oświetlenie 4W na stałe po zapadnięciu zmierzchu. Oświetlenie 4W włącza się automatycznie przy ok. 30lux- ustawione fabrycznie. Dodatkowo lampa rozświetla się do 18W/24W dzięki czujnikowi mikrofalowemu. Ustawienie czasu trwania rozświetlenia lampy (18W lub 24W) za pomocą pilota:

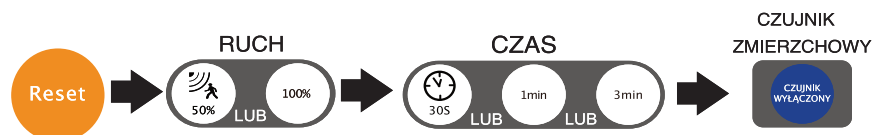

Instrukcja obsługi lampy PIKTO PLAZA

WERSJE

PL PLA4/28K402

PL PLA4/28K402R (z ramką)

PL PLA4/33K402

Kwadratowy plafon jako lampa administracyjna.

Działanie: czujnik zmierzchu uruchamia oświetlenie 4W wg jasności ustawionej za pomocą pilota.



Dodatkowo można uruchomić resztę funkcji, które są w czujniku Rango-2.

PILOT DO LAMP Z CZUJNIKIEM RANGO-2

