

## Naświetlacze LED

Czujnik ruchu i zmierzchu

4000 K

Smart Click

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- oświetlenie terenu
- place przemysłowe
- parki, place zabaw
- podjazdy, rampy
- oświetlenie fasad budynków
- podświetlenie banerów reklamowych



RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	LED 2835
ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE WŁĄCZENIA kWh/1000h	10/20/30/50
MOC ZNAMIONOWA W TRYBIE WŁĄCZENIA Pon	10W/20W/30W/50W
MOC ZNAMIONOWA W TRYBIE CZUWANIA P <sub>sb</sub>	0,5W
UŻYTECZNY STRUMIEŃ ŚWIETLNY	800/1600/2400/4000lm
KIERUNKOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DLS
KĄT PROMIENIOWANIA	120°
ZASILANE Z SIECI	MLS
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	AC 230V (220-240)
FUNKCJA ŚCIEMNIANIA	NIE
OSŁONA PRZECIWOLŚNIENIOWA	NIE
POŁĄCZONE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA (CLS)	NIE
BAŃKA	NIE
SKORELOWANA TEMPERATURA BARWOWA	4000 K
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	R <sub>a</sub> >80
WSPÓŁRZĘDNE CHROMATYCZNOŚCI (x,y)	0,38;0,382/ 0,378;0,381
DEKLARACJA MOCY RÓWNOWAŻNEJ	NIE
ZNAMIONOWA TRWAŁOŚĆ LAMPY	25 000 h
WSPÓŁCZYNNIK TRWAŁOŚCI	0,9
WSPÓŁCZYNNIK ZACHOW. STRUMIENIA ŚWIETL.N.	0,9
ŚWIATŁOŚĆ SZCZYTOWA	337/673/1010/1684
WSPÓŁCZYNNIK PRZESUWU FAZOWEGO (Cos Phi)	0,95/0,93/1/1
JEDNOLITOŚĆ BARWY (SDCM)	5
WSKAŹNIK MIGOTANIA (pstLM)	0,047/0,028/0,069/0,069
WSKAŹNIK EFEKTU STROBOSKOPOWEGO	0,9
USTAWIENIA CZUJNIKA PIR	SMART CLICK (PIR ON/OFF)
OBSZAR DETEKCJI CZUJNIKA RUCHU PIR	180°
ZASIĘG DETEKCJI RUCHU	min. 5 m max 10m
CZUJNIK ZMIERZCHU (USTAWIENIE PROGU JASNOŚCI)	5 lux - 2000 lux
CZAS ŚWIECENIA PO USTANIU RUCHU	min. 10 sek max 10min.
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	I
KLASA SZCZELNOŚCI	IP54
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 07
TEMPERATURA PRACY	-20° do +40°C
MATERIAŁ	klosz szkło hartowane (pryzmatyczne) oprawa aluminium kolor czarny



- 800lm  
10 W
- 1600lm  
20 W
- 2400lm  
30 W
- 4000lm  
50 W



Możliwość podłączenia światła na stałe z pominięciem czujnika ruchu PIR - funkcja przydatna w przypadku wykonywania prac na zewnątrz

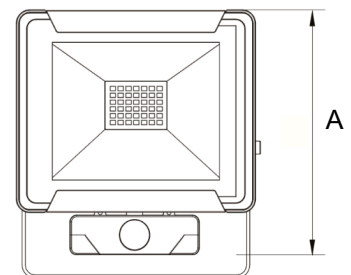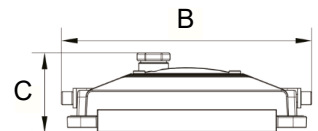

### Regulacja kąta nachylenia uchwyty

Symbol lampy	Moc	Strumień świetlny	Wymiary AxBxC	Czujnik ruchu	IP	Klasa energetyczna	Waga
NL10/230K401PIR	10 W	800 lm	180x125x110mm	PIR	54	F	0,34kg
NL20/230K403PIR	20 W	1600 lm	179x135x110mm	PIR	54	F	0,38 kg
NL30/230K403PIR	30 W	2400 lm	198x195x109mm	PIR	54	F	0,49kg
NL50/230K403PIR	50 W	4000 lm	227x192x106mm	PIR	54	F	0,74kg

