

Żarówka LED CORN PRO

LED LG 5630

kąt świecenia 360°

IP 64

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- oświetlenie zewnętrzne do opraw ulicznych i parkowych
- oświetlenie parkingów, ogrodów
- oświetlenie alejek osiedlowych, skwerów

Symbol CORN PRO	MOC	PF	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WYMIARY AxB	WAGA
ZR CP27/230E27K401	27 W	0,95	2900 lm	87x199mm	0,66 kg
ZR CP36/230E27K401	36 W	0,95	3900 lm	87x207mm	0,68 kg
ZR CP45/230E27K401	45 W	0,95	4900 lm	87x234mm	0,90 kg
ZR CP54/230E27K401	54 W	0,95	5900 lm	87x256mm	0,88 kg

PARAMETRY:



ZASILANIE	AC 230V (100-277)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED LG 5630
BARWA	4500 K
KLASA ENERGETYCZNA	F
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED\	50 000h
KĄT ŚWIECENIA	360°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	I
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 64
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-40° do +60°C
TRZONK	E 27 (obrotowy)
MATERIAŁ	PCV + podłoże aluminium



PF ≥ 0,95

F

WYSOKA JAKOŚĆ

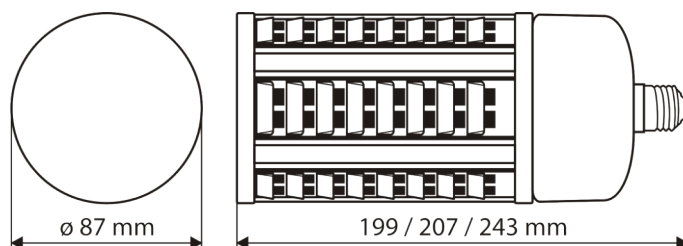

OSZCZĘDNOŚĆ

27 W = 250 W
36 W = 330 W
45 W = 410 W
54 W = 490 W

