

Lampa uliczna VICOLO LED 30W

Obudowa aluminium

IP 65

5000 K



3000 lm
30 W

PF 0,9



OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- oświetlenie dróg, chodników
- place przemysłowe
- parki, place zabaw
- oświetlenie terenu, parkingi


Symbol LAMPY	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WYMIARY	WAGA
UL VIC30/230L100K501	30W	3000 lm	230x130x50 mm	0,55 kg

PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V (220-240)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
BARWA	5000 K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA	Pon 30W
MOC W TRYBIE CZUWANIA	Pon 0W
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	36 000h
KĄT ŚWIECENIA	120°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	I
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 65
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 07
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-40° do +50°C
MATERIAŁ	soczewki poliwęglan + obudowa aluminium
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,9
REGULACJA KĄTA NACHYLENIA UCHWYTU	0-90°

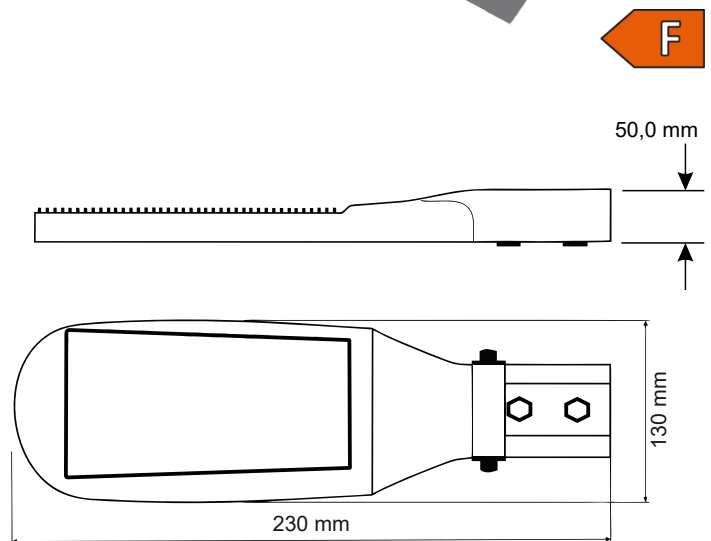

OSZCZĘDNOŚĆ
30 W = 300 W



Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F

