

Panel LED EXTENSO ULTRA

595 x 595 x 30 mm

aluminium + polistyren


UGR<19



OBSZAR ZASTOSOWAŃ:


- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Sale konferencyjne, biblioteki
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Szpitale, laboratoria, szkoły, kawiarnie
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe

SYMBOL PANELU	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WAGA
PA EXU40/230L120K411	40 W	4800 lm	1,7 kg

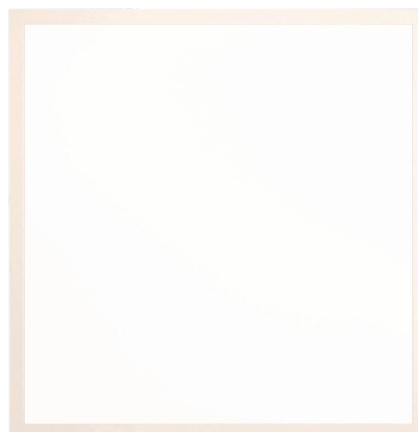


PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V 50Hz
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
TEMPERATURA BARWOWA	4000 K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA	40W
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF > 0,98
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000h
KĄT ŚWIECENIA	90°
KIERUNKOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DLS
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 40
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 04
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >82
WSPÓŁCZYNNIK OLŚNIENIA	UGR <19
WSKAŹNIK MIGOTANIA pstLM	0,017
WSKAŹNIK EFEKTU STROBOSKOPOWEGO SVM	0
TEMPERATURA PRACY	-15° do +40°C
MATERIAŁ	dyfuzor polistyren + obudowa aluminium

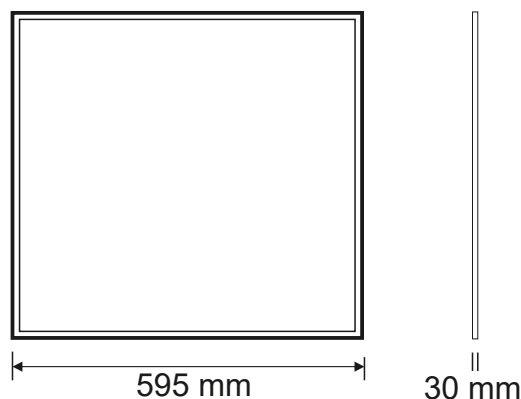

OSZCZĘDNOŚĆ



40W = 480W



Produkt wyposażony w źródło światła o klasie efektywności energetycznej D

Dostępne dodatkowe akcesoria montażowe: natynkowe, podtynkowe, linki.

