

Lampa automatyczna LED PLAZA

Czujnik ruchu MV

Czujnik zmierzchu

Regulacja pilotem

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:


- oświetlenie wejść do budynków
- ciągi piesze, korytarze, piwnice
- pomieszczenia gospodarcze, szatnie

PARAMETRY:


ZASILANIE	AC 230V
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	CHIP LED SEOUL SEMICONDUCTOR
TEMPERATURA BARWOWA	4000 K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA	18W/24W
MOC W TRYBIE CZUWANIA	0,5 W
KĄT ŚWIECENIA	160°
KLASA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ	KLASA II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 65
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30 000h (0,96)
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
MATERIAŁ	POLIWĘGLAN




REGULACJA PILOTEM

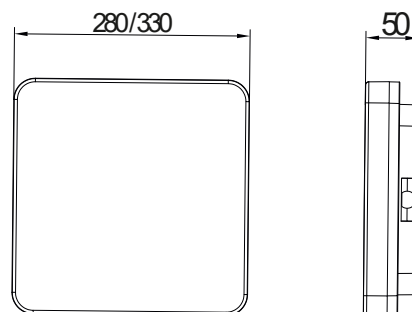

OSZCZĘDNOŚĆ



18 W = 250 W
24 W = 340 W



Symbole	Moc	Strumień świetlny	Wymiary
PL PLP18/230K401	18W	2500lm	280x280x50
PL PLP24/230K401	24W	3400lm	330x330x50

Produkt zawiera wymienne źródło światła o klasie efektywności energetycznej B

