

Lampa automatyczna SOL

Lampa dwufunkcyjna

Ekspozycja numerów

Regulacja pilotem

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:


- ekspozycja numerów administracyjnych przy wejściu do budynków

PARAMETRY:



ZASILANIE	AC 230V 50Hz
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	CHIP LED SEOUL SEMICONDUCTOR
TEMPERATURA BARWOWA	4000 K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA PO ZMIERZCHU	4W
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA PO ZAŁĄCZENIU CZUJNIKA MV	18W/ 24W
MOC W TRYBIE CZUWANIA	0,5 W
CZUJNIK ZMIERZCHU- USTAWIENIE PROGU JASNOŚCI	2lx, 10lx, 50lx, wyt.
ZASIĘG DETEKCJI RUCHU	ok 3m, ok 6-8m
CZAS ŚWIECENIA PO USTANIU RUCHU	30s, 1 min, 3 min
KĄT ŚWIECENIA	160°
KLASA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ	KLASA II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 54
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30 000h (0,96)
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF 0,5 $\cos \varphi < 0,9$
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
MATERIAŁ	POLIWĘGLAN

SYMBOL	MOC	MOC PO ZAŁĄCZENIU CZUJNIKA MV	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WIELKOŚĆ
PL 5004/18/28K402	4W	18W	600/2500lm	Ø 220x50
PL 5004/18/28K402 + pilot	4W	18W	600/2500lm	Ø 220x50
PL 5004/24/33K402	4W	24W	600/3400lm	Ø 280x50
PL 5004/24/33K402 + pilot	4W	24W	600/3400lm	Ø 280x50


Produkt zawiera wymienne źródło światła o klasie efektywności energetycznej B



REGULACJA PILOTEM

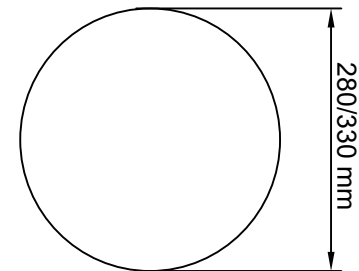

OSZCZĘDNOŚĆ



4 W = 60 W

